

Standart




Opsiyonel



Ekonomik manuel veya elektrikle çalışılan mini Edge yükleme rampası.

- Aynı yüksekliğe sahip standart araç filolarının operatörleri için özel olarak üretilmiş, manuel veya elektrikle çalıştırılan bir yükleme rampasıdır.
- Hidrolik olarak çalıştırılan (E) veya manuel (M) versiyonda mevcuttur.
- DTC-M'de hidrolik bir el pompası ve DTC-E'de çalıştırılacak bir hidrolik güç ünitesi bulunur.
- Aynı zamanda çoğu yükleme işleminin taleplerini ve tüm ergonomik gereksinimleri karşılar.
- İki parçalı dudağı sayesinde bakım ve kullanım kolaylığı sağlar.

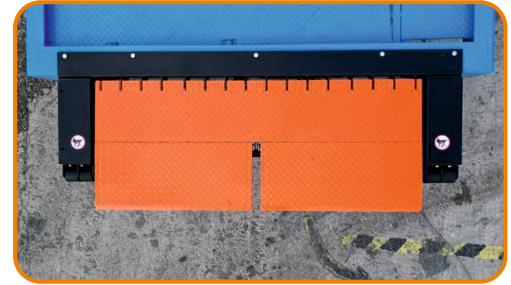

Nominal Uzunluk	770 mm
Nominal Genişlik	1750, 1900, 2000 mm
Yükleme Kapasitesi	7, 9 tons
Dikey Çalışma Aralığı	
Dock'un Üstüne Yükselmek	150mm yukarı kadar
Dock'un Altına Düşmek	150mm aşağı kadar
Platform Özellikleri	
Platform - Damla Desen Kalınlığı	6/7mm, 9/10mm
Platform - Damla Desenli Sac Malzemesi	st37-2- S235JR
Köşe Rampa - Damla Desen Kalınlığı	12/13mm, 15/16 mm, 22/23mm
Köşe Rampa - Damla Desenli Sac Malzemesi	st52-3 - S275JR
Köşe Rampa - Uzunluk	400 mm
Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı	IP 65
Hidrolik Yağ Sıcaklık Aralığı	-20 °C / +40 °C
Manyetik Vanalar	24 VDC
Motor Gücü	400 V - 3 Phase 0,75 Kw
Standart	European Standard EN 1398

OPSİYONLAR

