

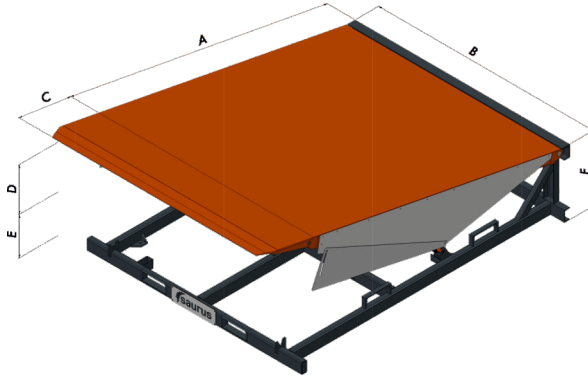


SAURUS Menteli Yükleme Rampası Özellikleri

- ✓ Önleyici bakım, işlevselliği güvence altına almak ve kesinti sürelerini önlemek için kolay ve hızlıdır;
- ✓ Bükülmüş menteşeli dudak, malzeme taşıma ekipmanının "topraklanması" önler;
- ✓ Dışarıya doğru sallanma hareketinin engellenmesini önlemek için açık menteşeli ile menteşeli dudak. Temizleme gerektirmez ve bakımı kolaydır;
- ✓ Yanmış plakalara sahip çok sağlam Menteli Dudak desteği. Tüm darbe kuvvetleri emilir, hasara karşı koruma sağlanır ve uzun ömür sağlanır.

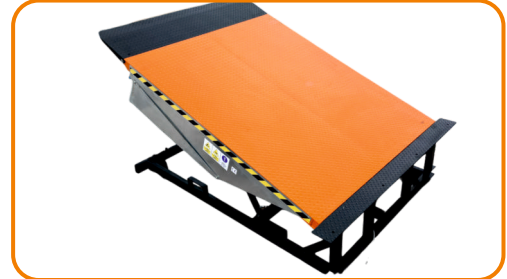

A	Nominal Uzunluk	2000 - 4000 mm
B	Nominal Genişlik	1750 - 2350 mm
C	Teleskopik Flap Uzunluğu	490mm, 750 mm
D	Dock'un Üstüne Yükselmek	520mm yukarı kadar
E	Dock'un Altına Düşmek	350mm aşağı kadar
F	Nominal Yükseklik	600 - 900 mm
Yükleme Kapasitesi		7, 9, 11, 15, 19 ton
Platform Özellikleri		
Platform - Damla Desen Kalınlığı		6/7mm, 9/10mm , 12/13mm
Platform - Damla Desenli Sac Malzemesi		st37-3 - S235JR
Menteşeli Rampa - Damla Desen Kalınlığı		12/13mm,15/16mm,22/23mm
Menteşeli Rampa - Damla Desenli Sac Malzemesi		st52-3 - S275JR
Menteşeli Rampa - Uzunluk		490, 750 mm
Kontrol Ünitesi Koruma Sınıfı		IP 54
Hidrolik Yağ Sıcaklık Aralığı		-20 °C / +40 °C
Manyetik Vanalar		24 VDC
Motor Gücü		400 V - 3 Phase 0,75 Kw
Standart		European Standard EN 1398

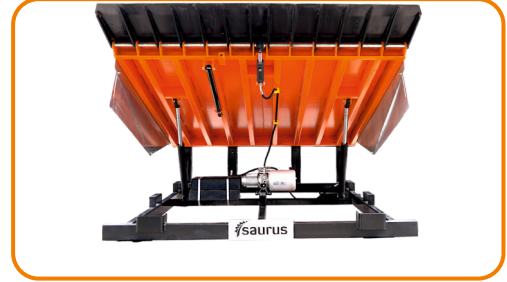

OPSİYONLAR



Galvanizli



Platformlu



Manuel Hidrolik